アメニティデザイン企業

施工業者様用

# 施 工 説 明 書

## ダイケン 化粧羽目板N

この度は、ダイケン「化粧羽目板N」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書には施工上重要な項目が記載されています。ダイケン「化粧羽目板N」を長期間美しく安全にお施主様に使用して頂けるよう、また、トラブルのない確実な施工をして頂くためにも、施工の際にはよく読み、以下の事を必ずお守りください。

**⚠注 意** 当製品は、台所などで火気を使用する部屋や、規模の大きい店舗等内装制限を受けるところでは使用できません。

危険定義とシンボルマーク

**⚠注意** 取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

## ⚠ 注 意 必ずお守りいただきたいこと

○天然木製品ですので、１枚１枚の色・杢が異なります。施工前には必ず仮並べをし、全体の調和をとってください。
○当製品は住宅の内装材です。屋外には使用できません。
○水のかかる場所・湿気の多い場所への施工は避けてください。
○胴縁は十分に乾燥したまっすぐな木材にプレーナー加工したものを使用してください。
○**（縦・横）胴縁ピッチは450mm以下にして平滑に仕上げてください。**
**胴縁上に必ず、9mm以上の合板を捨張りし、その上に施工してください。**
○加工するときには加工工具の注意事項を守って、安全に作業してください。必要に応じて防塵マスク、保護手袋、眼鏡を着用してください。
○内装制限を受ける場所には施工できません。不燃・準不燃・難燃には適合していません。
○接着剤が硬化するまでは強い衝撃を与えたり、水がかからないようにしてください。
○一般木造住宅用の内装材です。RC造への施工は避けてください。
○年月を経るにしたがって、紫外線を吸収し、変色することがあります。あらかじめご了承ください。
○**長尺製品ですので必ず2名以上で施工してください。**
○**下地として、合板（9mm厚以上）を捨て張りしてください。**

### 製品仕様

| | 厚 さ | 幅 | 長 さ | 芯 材 | 表面塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひのきN<br>すぎN | 9.0mm | 101mm | 3,950mm | ＭＤＦ | ウレタン抗菌塗装仕上げ |
| ひのきW<br>タモW | 9.0mm | 151.5mm | 3,950mm | ＭＤＦ | ウレタン抗菌塗装仕上げ |

### 断面形状

ひのきN、すぎN




ひのきW、タモW

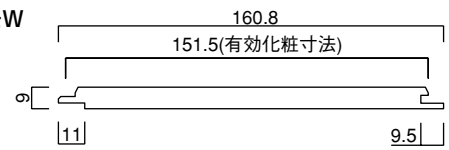


### 施工部材一覧

| | 入 隅 | 見 切 | 出 隅 |
|---|---|---|---|
| |  長さ：2,740㎜ |  長さ：2,740㎜ |  長さ：2,740㎜ |
| ひのきN・すぎN・ひのきW | WM1130-B23 | WM1130-B33 | WM1130-B13 |
| タモW | WM1130-B24 | WM1130-B34 | WM1130-B14 |

ON-K14-091124

## 下地施工

横張りの場合は、縦胴縁を、縦張りの場合は横胴縁を、いずれの場合も胴縁間隔を455mmとし、9mm以上の合板を捨て張りして下地としてください。下地に不陸のないように施工してください。柱、間柱、胴縁の位置に墨出しを行い、釘止めできるようにしてください。

※合板捨て張りのない場合、柱や胴縁の含水率や壁内の湿度の影響で変色などが発生する恐れがあります。石膏ボード下地には施工しないでください。

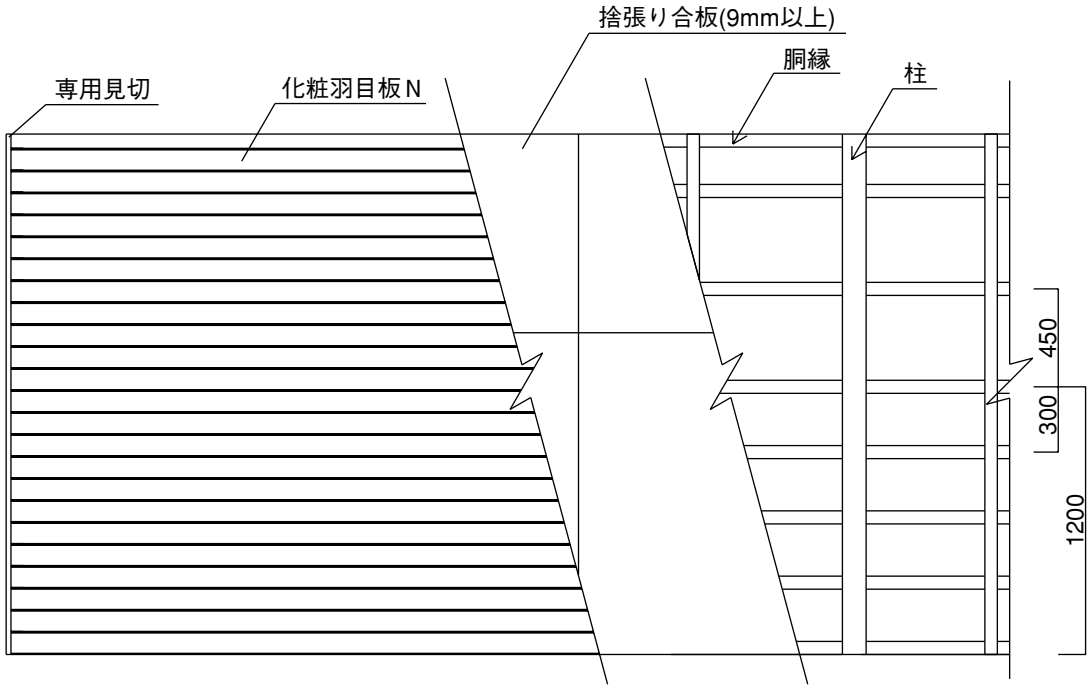


## 施　工

（横張り施工）

①パネルは接着剤・釘併用で取り付けます。

接着剤：ウレタン系（ダイケン根太用ボンドウレタン）

釘　：ステープル（巾4mm長さ19mm程度）ピッチ300mm以下

②水平墨出し

天井との納まりをよくし、入隅、出隅部の目地ズレを防ぐため、一段目の墨出しをします。

③壁面の下から張りはじめてください。

④横継ぎが必要な場合は、目透しで施工すると、きれいに仕上がります。

⑤両サイドの納めは、化粧羽目板Nを美しく仕上げて頂くため、ぜひ専用施工部材をご使用ください。

（ウレタン系接着剤とフィニッシュネイルにて取り付けてください。）

●入隅の納まり




●見切の納まり

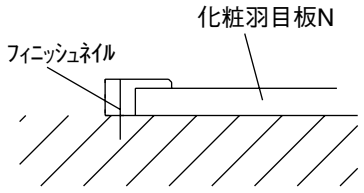


●出隅の納まり

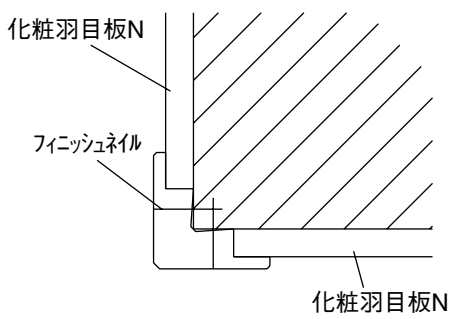

（縦張り施工）
①製品をカットして使用してください。
②パネルは、横張り施工同様、接着剤・釘併用で取り付けてください。
　割り付けは、センター割り付けをしてください。
③納め方法
　㋑　巾木を取り付ける。（現場加工品）
　㋺　巾木の上に載せて施工する。
　㋩　見切・回り縁を加工する。（回り縁は現場加工品）

## 保管・取り扱い上のご注意

・水がかからず、湿気の少ないところで保管してください。
・直接、床やりん木の上に置かないで、必ずパレットの上に平積みしてください。
・投げたり、乱暴に取り扱ったりしますと、角や実部および表面を傷めることがあります。取り扱いには十分ご注意ください。

# お施主様に必ずお渡しください

## お手入れ・諸注意

・天然木製品ですので、年月を経るにしたがって紫外線を吸収し、変色が起こることがあります。
　あらかじめご了承ください。
・日常のお手入れは、乾いた布で乾拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
・汚れのひどい時の掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用いてください。
・万一水がかかった場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。
・湿気が多いとカビ等の発生が考えられますので、換気を良くしてください。
・クレヨン、マジックなどによる落書きには、シンナー又は染抜き用ベンジンを含ませた布で手早く拭き取ってください（シンナー等を塗ったまま放置しないでください）。

## ⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
*このカタログに掲載の製品には、使用用法・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
*設計時には、「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
*「施工説明書」もよく読み、正しく施工してください。
*専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

（3）使用にあたっては…
*取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

【工務店様へお願い】
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

# 商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。
詳しくは、下記内容をご参照ください。

### ■対象商品
化粧羽目板N

### ■保証期間
引渡し後2年とさせていただきます。
弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

### ■保証期間内でも以下の場合は有料となります。
①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

**製品全般に関するご相談は**

**お客様センター**

**0120-787-505**
携帯電話からはナビダイヤルをご利用ください。
**0570-064-876**
（大阪に着信します。通話料はお客様負担となります。）
受付時間：平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

**有償の修理・部品交換のご相談・ご依頼は**

ダイケンホーム&サービス（株）
大阪 **TEL (06)4257-3121**
受付時間：平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

**ご相談窓口における個人情報のお取扱い**

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。） 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。 またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

**お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも!**
大建工業のホームページのご案内
DAIKEN　検　索　カチッ


大建工業株式会社
本　社　〒530-8210
大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

製品の詳細のお問い合わせは
建築音響部　サウンドセンター
（東京）TEL 03（6271）7785
（岡山）TEL 086（262）0198